

STAR-2D

IP65 - 2D SCANNER



STAR-2D

STAR-2D permette alle imprese di standardizzarsi su un unico dispositivo per lo sviluppo esteso della compagnia, riducendo le problematiche supportando i requisiti e i costi delle soluzioni mobili.

STAR-2D elimina la necessità di acquistare e gestire più dispositivi per persona (ad esempio un computer portatile ed un telefono). La riduzione in costo economico ed operativo si accompagna all'aumento della forza produttiva dando il massimo valore al vostro investimento



- GSM / GPRS
WLAN

- RISC 400 MHz

- Windows Mobile 6.1

- 128MB RAM
256MB ROM

- 2.8" QVGA Display

- Scanner 2D

- IP 65



EDUCAZIONE



TRASPORTI PUBBLICI



VENDITA AL DETTAGLIO



SANITA'



AUTOMAZIONE FORZA
LAVORO



LOGISTICA



EDILIZIA



GOVERNO/
SETTORE PUBBLICO



RISTORAZIONE



FINANZA





Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimesioni: 135mm x 72mm x 25mm

Display: 2.8" QVGA backlight, TFT TouchWindow LCD, risoluzione 240 x 320nal)

Tastiera: Tasto Power on/off, Inizio/Fine chiamata, 5 tasti di navigazione, controllo volume, 12 tasti alfanumerici

Batteria: ricaricabile, removibile, Polimeri di Litiot, 2000 mAh

Batteria di backup: Ni-Mh 100µA 3.0V

SIM : 3V/1.8V uSIM

Audio: Registrazione vocale, microfono su pannello frontale

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE

CPU: SAMSUNG SC32442B 32 bit RISC 400MHz

Sistema Operativo: Windows Mobile 6.1

Memoria: 64 Mb SDRAM + 128 Mb FLASH

Interfaccia: USB 1.1 per connessione e alimentazione,slot T-flash, Infrarossi

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa: -20°C ~ 60°C

Robustezza: IP65



MMS SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteormobile.it
info@meteormobile.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

Resistenza: cadute da 1,5m su superficie in cemento

Umidità: 25% Rh - 80% Rh

RADIO INTEGRATE

RADIO WWAN: GSM/GPRS/CDMA(850, 900, 1800, 1900MHz)
GPRS classe 10 Tip B

RADIO WLAN: IEEE 802.11 b/g 14 canali (2414-2484MHz)

RADIO WPAN (opzionale): Bluetooth Classe II

SCANNER 2D

DECODIFICA BARCODE: MaxiCode, Data Matrix, PDF417, Code39, UPC,
QR Code, OCR A
1D barcode symbologies
Honeywell 5100 SR (5100 SF upgrade)

ACCESSORI


Caricabatteria per auto

Caricabatteria per batteria di ricambio

Alimentatore per caricabatteria con porta USB

Custodia con clip per cintura

Staffa di montaggio

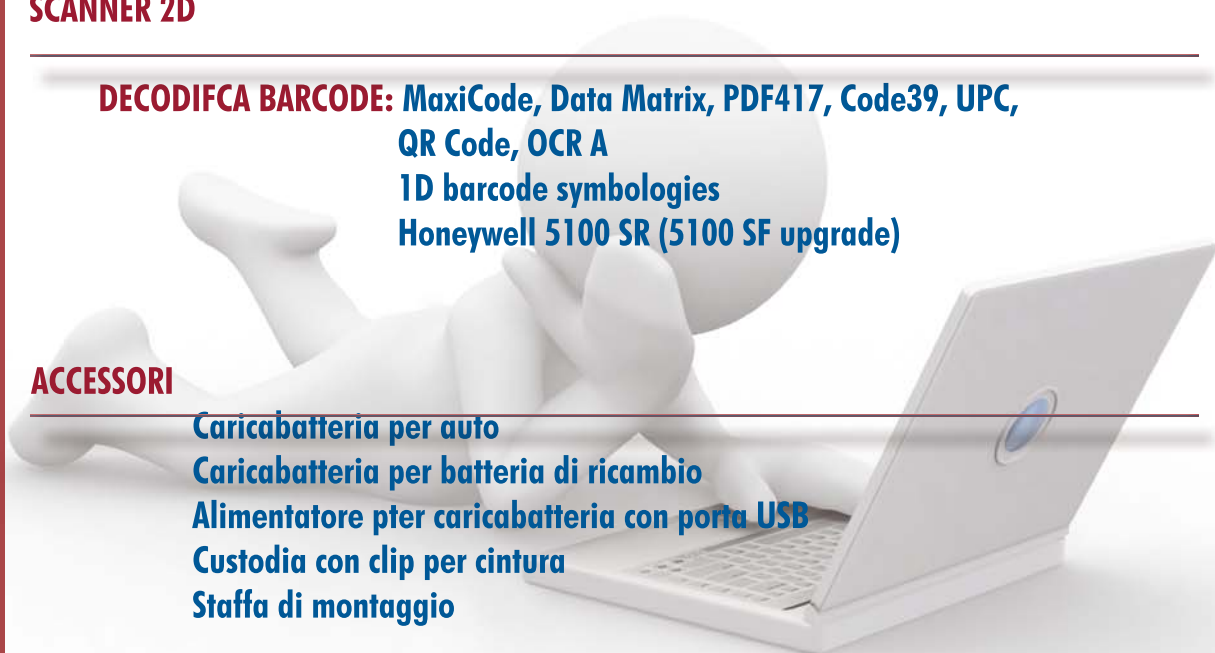

www.meteormobile.it - info@meteormobile.it